




21-Loch System

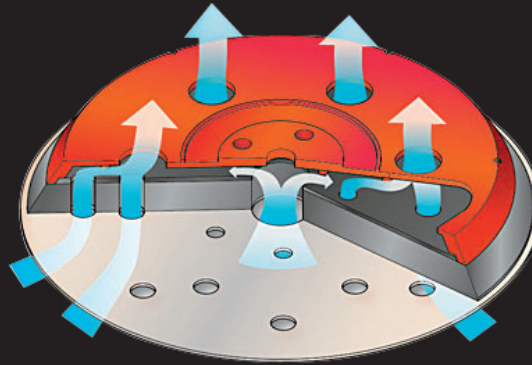

Vorteile des 21-Loch Systems:

Das 21-Loch System ermöglicht eine wesentlich effektivere Staubabsaugung und verringert das Zusetzen der Oberfläche des Schleifmittels um durchschnittlich 25%.

Die schmalen Staubentfernungskanäle und eine geräumigere und durchlässigere Staubentfernungskammer verhindern den „Flaschenhalseffekt“ der Staubabsaugung und sorgen für eine höhere Geschwindigkeit und ein höheres Volumen der strömenden Absaugluft.


Durch den verstärkten Luftstrom wird die Oberfläche des Schleifpapiers besser gekühlt, was zu einer Erhöhung der Lebensdauer des Schleifpapiers um bis zu 30 % führt. Die erhöhte Staubabsaugung sorgt zudem für weniger gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen sowie eine verbesserte Arbeitsqualität.

Was ist ein Schleifteller?

Schleifteller sind Werkzeuge für handgeführte Schleifmaschinen (Exzenter), welche zum Schleifen verschiedenster Untergründe eingesetzt werden. Meist besteht ein Schleifteller aus einem Grundträger aus Kunststoff, einem mittleren Schwammteil in unterschiedlichen Härtegraden, sowie einem Verbindungssystem für das Schleifmittel (Velcro (kletthaftend) oder PSA (selbstklebend)). Als Befestigungsart des Schleiftellers an der Schleifmaschine verfügen moderne Werkzeuge über eine eingearbeitete Spannmutter (meist M14), welche einen Schlupf des Werkzeuges auch unter Extrembedingungen verhindert.

Empfohlene Produkte:

3350 4CR Schleifscheibe, Velcro, 150 mm, 21-Loch



Hochleistungsschleifmittel auf Folie. Während normales Schleifpapier schon aufgrund seiner Natur porös ist, ist die Folienunterlage absolut eben und gleichmäßig. Das kunstharzgebundene (Stearatbeschichtung) Schleifkorn wird somit optimal genutzt und sorgt für eine äußerst konstante und lange Standzeit. Das Schleifergebnis ist somit präziser und fehlerfrei. 3350 kann feucht oder trocken verarbeitet werden. Erhältlich in den Körnungen P80 bis P2000.

3800 4CR Exzenter Schleifmaschine



- 2,5 mm (6.3800.0025) oder 5 mm (6.3800.0005) Hub
- Geräuscharm
- Geschwindigkeitskontrolle
- Schwingungsarmer Lauf
- Multifunktionsabsaugung

3805 4CR Schleifteller 21-Loch



- Extra harter Schaum (Hartschaum, blau) für den Grobschliff (6.3805.2102)
- Medium harter Schaum (schwarz) für das Schleifen im mittleren Körnungsbereich (6.3805.7921)
- Weicher Schaum (weiß) für den Feinschliff (6.3805.2101)

3820 4CR Interface Pad 21-Loch



Weiches Polster, das zwischen dem Schleifteller und der Schleifscheibe gelegt wird. Für allerfeinste Arbeiten sowie vollem Kontakt der Schleifscheibe, auch an gerundeten Oberflächen.

KWK Holding GmbH
Dieselstraße 10-12
D-25813 Husum
Tel.: 0 48 41 - 990 28
Fax: 0 48 41 - 990 29
www.4CR.de
info@4CR.de